

■車輻

全長×全幅（車輻）×全高	mm	5,340×2,050×2,410
車輻質量	Kg	3,830
最大接地圧／平均接地圧	kPa(kgf/cm ²)	113/35(1.15/0.36)

■エンジン

形式		KUBOTA D1305
定格出力／回転数	kW/min ⁻¹	18.5/2,400
最大トルク／回転数	N-m/min ⁻¹	78.8/2,000
総排気量	ℓ	1.261(1,261cc)
燃料タンク容量		40
燃料消費量	ℓ	約5.9(1h/2,400min ⁻¹)

■バスケット

定格荷重	N	1,960(200kgf)
内寸法（幅×奥行×高さ）	mm	1,130×730×1,000
最大作業床高さ	m	12.1
最大作業半径		6.0
首振り角度	度	左90°～右45°

■ブーム・旋回

伸縮長さ	mm	2,000
起伏角（第1・第2）	度	65°
起伏角（第3）		70°
旋回角度		360°


■走行性能

走行速度	km/h	0.7/1.3（低/高速）
登坂能力（格納姿勢）		36%(20度)

■油圧

常用油圧	Mpa	20.6（210kgf/cm ² ）
油圧ポンプ		歯車式3連
電圧	v	12

※1PS=0.75kW

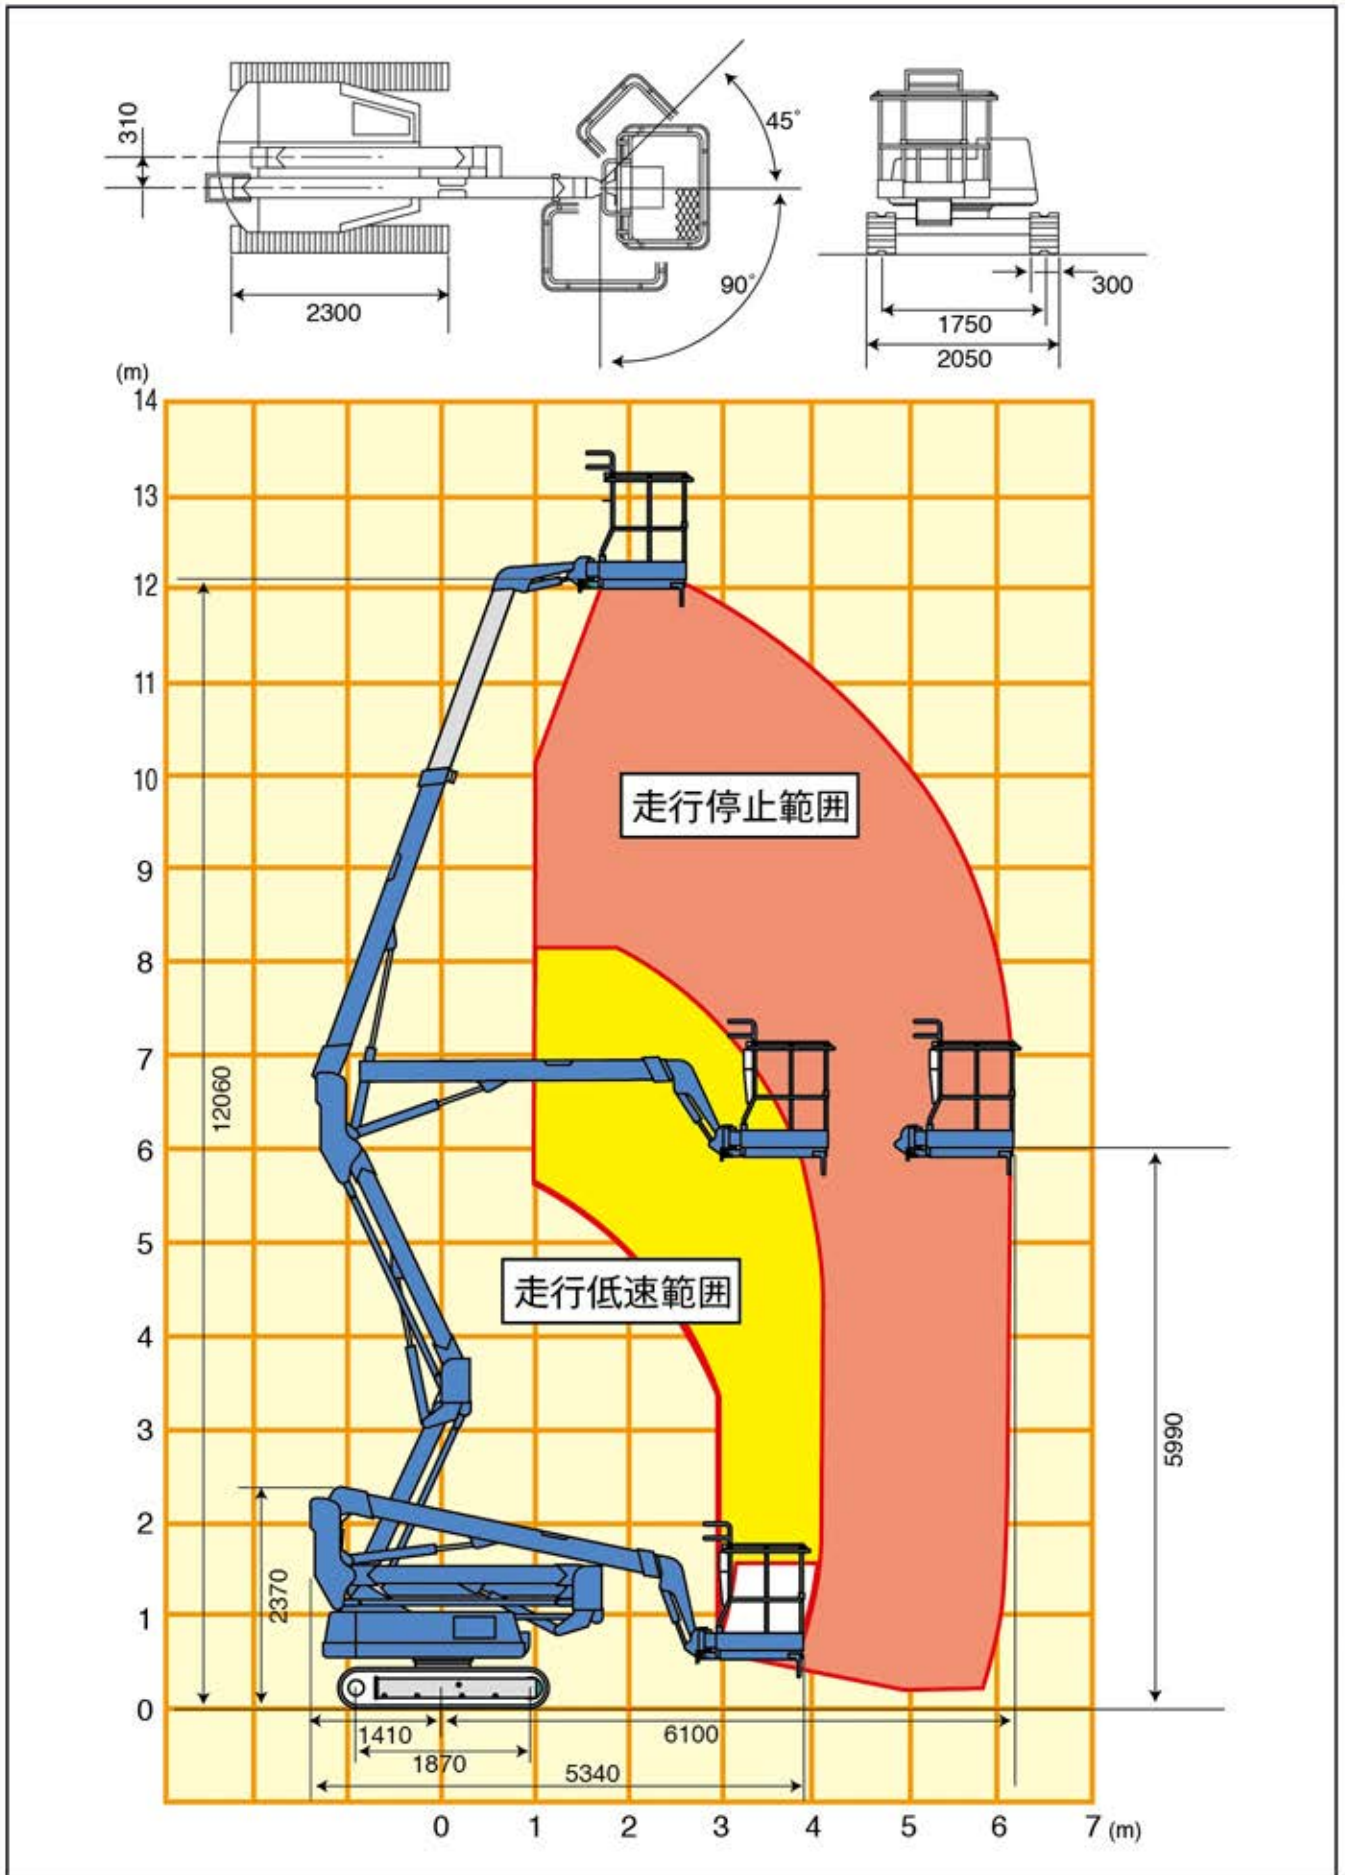

NUL120-6