

「安心・安全」為核心設計新理念
鐵履帶曲臂型高空作業車

NUL 18uj



ファイヤーシールド被覆

ホース・ハーネスを
熱から守る

イージークリーン

落下物やゴミなどを
カンタン洗浄

イージーアクセス

各フィルター・エレメントへ
ラクラクアプローチ

※ 灰色橡膠墊為選配

- 平穩加速性能。
- 採用小型化引擎實現燃油效率。
- 減少液壓油用量，實現節約耗材資源。
- 機械重量約9t，大型10t卡車可運搬。
- 帶有搖擺滾輪，克服不平坦的地形時具有出色的運行穩定性。

安全裝置

●緊急停止裝置 ●保持運行控制裝置 ●誤
操作防止系統 ●車輛啟動時誤動作防止裝
置 ●安全帶掛鉤 ●喇叭 ●旋轉鎖銷 ●緊
急下降裝置 ●可行駛範圍控制安全裝置和
行駛模式切換 ●報警裝置 ●防止下降閥

型式：NUL18uj（鐵履帶）

●基本規格

最大負載重量	[kg]	200
工作台尺寸（寬×深×高）	[mm]	1,130×730×1,020
最大工作台高度	[mm]	17,950
機械重量（PAD付）	[kg]	9,180(9,420)

●運輸時尺寸

全長	[mm]	6,120
全寬	[mm]	2,250
全高	[mm]	2,365

●引擎

型式	D1305
種類	水冷四行程柴油
額定輸出	[kW/min ⁻¹ (PS/rpm)] 17.5/2,400(23.8/2,400)

●機動性

旋轉速度	[sec/360° (min ⁻¹)]	55(1.1)
行駛速度(低・高・2速)	[km/h]	1.2/1.5/2.5
後端旋轉半徑	[mm]	2,015
最大接地壓/平均接地壓	[kPa(kgf/cm ²)]	106/44(1.08/0.45)
最大接地壓/平均接地壓(PAD付)	[kPa(kgf/cm ²)]	107/46(1.09/0.46)
爬坡角度	[% (°)]	36(20)

●油箱

液壓油箱	[ℓ]	57
柴油箱	[ℓ]	100


●工作設備性能

動臂（上昇/下降）	[sec]	36/40
伸展（伸展/收縮）	[sec]	26.5/26
籃筐擺動（左/右）	[sec]	15/15

●工作範圍和車輛尺寸

工作尺寸	A最大工作台半徑	mm	8,810
	B最小工作台半徑	mm	650
	C最大水平移動長度（高度）	mm	8,155(9,930)
	D最大工作台高度	mm	17,950
	E最大工作台高度（僅舉升）	mm	9,930
	F最大垂直上升高度	mm	16,970
	G籃筐擺動角度（左/右）	°	90/45
車輛尺寸	H全長	mm	6,120
	I全寬	mm	2,250
	J全高	mm	2,350
	K履帶總長	mm	3,120
	L履帶輪中心距離	mm	2,590
	M離地間隙	mm	330
	N履帶板寬度	mm	400
	O最小回轉半徑	mm	1,430
	P後端旋轉半徑	mm	2,015
	Q轉彎時最大車寬	mm	890
	R旋轉底部高度	mm	670
	S工作台內尺寸 寬度	mm	1,130
	T工作台內尺寸 深度	mm	730
	U工作台內尺寸 高度	mm	1,020

■工作範圍圖

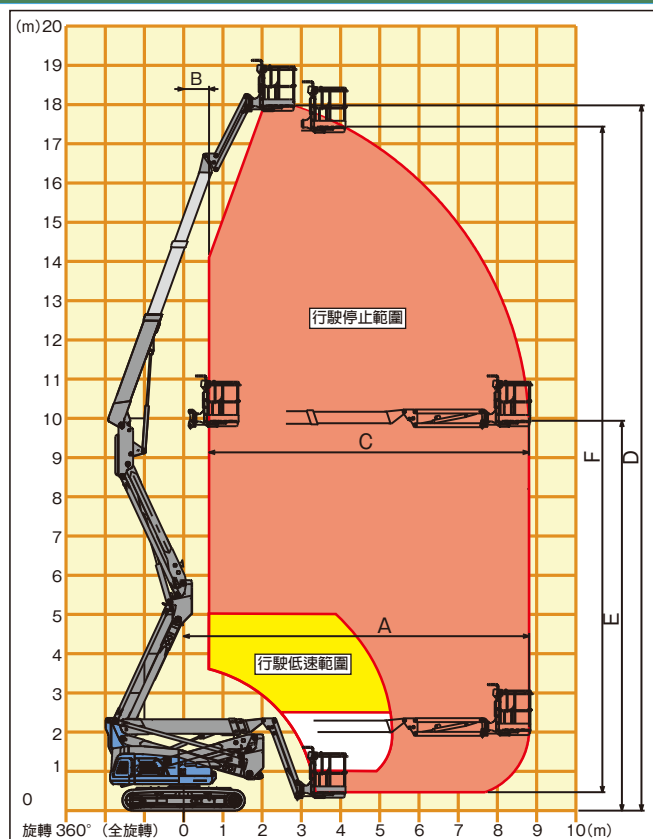

●規定（長野工業標準）

水平移動長度 (C): **8.1m**


根據最大伸縮和最大起伏位置可以水平移動的長度

垂直上昇高度 (F): **17.0m**

根據最大伸縮和最大起伏位置可以垂直移動的高度

※不能用一根操作桿垂直或水平移動。

■外觀圖

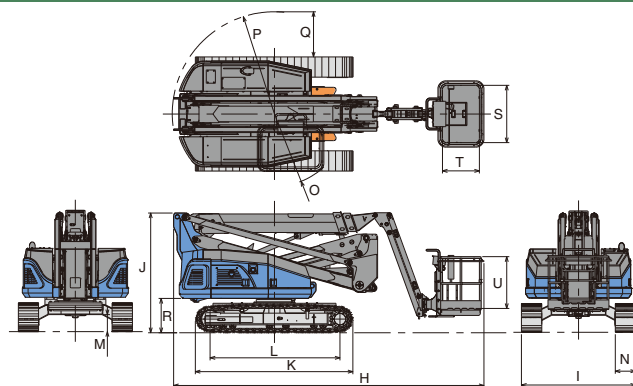

●建設機械不適用廢氣排放法規。

●駕駛高空作業平台，需要對工作層高2m以上10m以下的人員完成“特殊教育”，對高度在10m以上的人員進行“技能培訓”。

⚠ 使用前請務必閱讀使用說明書。

※請注意，此規格如有更改，恕不另行通知。

※產品可能與照片不同。

NAGANO
長野工業株式会社
Nagano Industry Co., Ltd.
NAGANO JAPAN

〒387-8561 長野県千曲市八幡3297-2
 営業直通TEL.026-273-1333 FAX.026-273-1423
 (長野工業ホームページアドレス) <http://www.nagano-i.jp/>

